



PNC 370 Cep Telsiz

GSM alt yapısıyla sınırsız kapsama!

- Geniş kapsama alanı 2G/3G/4G/WIFI
- Network tabanlı hizmetler
- Kompak tasarım, basit kullanım
- Dahili GPS ile uzaktan takip





- ① Ptt Tuşu ② Ses Açma / Kapama ③ GPS Modülü ④ 2.0" TFT Ekran ⑤ Tuş Takımı
⑥ Yüksek Ses ⑦ Kulaklık Çıkışı ⑧ USB 2.0 ⑨ Dahili Bluetooth ⑩ LED Fener

TEMEL ÖZELLİKLER

2G /3G / 4G / WiFi üzerinden PTT, geniş bir alanda, hatta ulusal veya uluslararası coğrafyada bile anında iletişim sağlar. kritik görev iletişimi gerektirmeyen tüm kuruluşlar için iyi bir alternatif sunar.



GSM ile geniş kapsama

sim kart tarafından desteklenen mobil 3g kapsama ile iletişiminizi istediğiniz yere kadar uzatın



Yüksek ve Kaliteli Ses

çift mikrofonlu gürültü bastırma, bireysel çağrı, grup çağrısı ve acil durum çağrıları için yüksek kaliteli ses garantisini sunar



Gerçek Zamanlı Takip

Ekip müsaitliği hakkında net bilgi alarak, kullanıcıların gerçek zamanlı durumunu kontrol edebilirsiniz



Dahili GPS

dahili GPS açık konumlandırmayı ve kullanıcıların konum geçmişlerini görüntülemenize imkan tanır



Dahili Bluetooth

dahili bluetooth ile ses aksesuarları kullanılabilir, elleri serbest bırakmak personellerin çalışma verimliliğini artırır



Dahili WIFI

WIFI ağlarıyla bağlantı, özellikle kapalı alanlarda güvenilir iletişim sağlamakla birlikte veri maliyetinden de tasarruf etmenizi sağlar



LED Fener

ihtiyaç halinde tek dokunuşla kullanılabilir led el feneri aktif edebilirsiniz



Yüklü Uygulama

Önceden yüklenmiş android uygulamaları, kullanılabilir poc hizmetleri sunar Hytera ayrıca 3. parti geliştirme ve özelleştirme için açık bir API sunabilir



Ek Özellikler

Cep telsizde kurulu olan PoC uygulaması, dispatcher tarafından uzaktan kapatılabilir veya yeniden etkinleştirilebilir



Yüksek Batarya Performansı

üst düzey pil kapasitesi, mikro USB kablosu ile her zaman her yerde şarj edilmesini kolaylaştırarak uzun bir çalışma süresi sunar




Güvenilir Sağlam Yapı

cep telsiz, zorlu koşullarda bile uzun ömürlü bir kullanım sunan MIL-STD-810 askeri standartlarında olup, IP55 koruma sınıfındadır

SİSTEM MİMARİSİ

Hytera, yönetim platformu, dağıtım platformu, sunucu, **Cep Telsiz** uygulamaları ve terminalleri dahil olmak üzere eksiksiz bir P.o.C çözümü sağlayabilir.

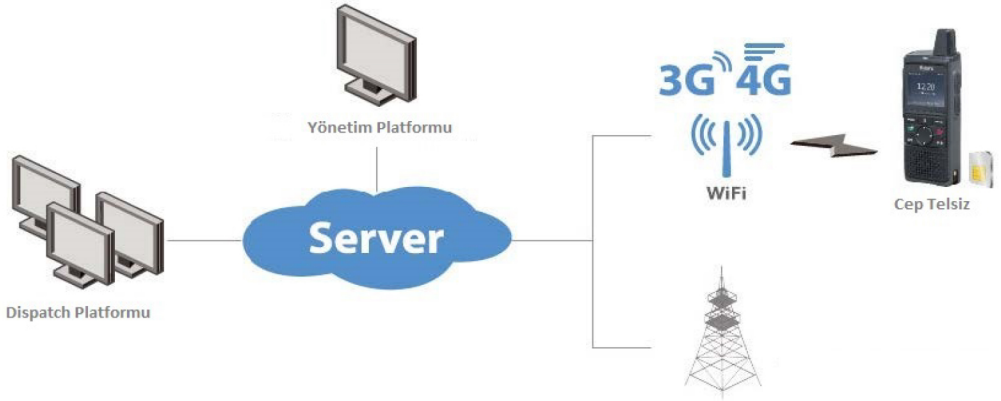


- Hızlı ve esnek dağıtım
- Yatırım ve işletme için düşük maliyet
- Kararlı ve güvenilir sistem
- Gereksinimlerinizi karşılamak için uyarlanmış yapı

YÖNETİM PLATFORMU

web tabanlı yönetim platformu, farklı müşteriler için yetki sağlar, hesaplar, faturalar ve terminaller için verimli yönetim sunar.


- Müşteri bazu yapılandırma
- Cihaz ve kanal trafiği takibi
- Faturalandırma detayları
- Uzaktan yazılım yükseltme

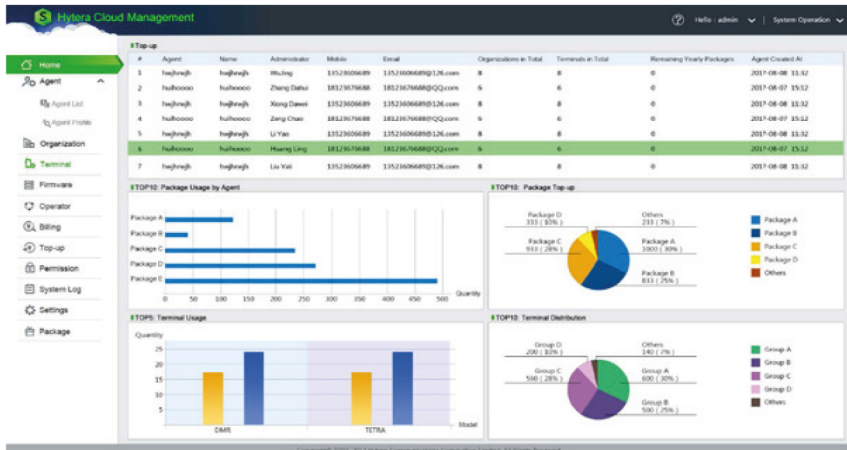

DISPATCH PLATFORMU

Cep Telsiz'in dahili GPS'i ile, çevrim içi harita kullanarak gerçek zamanlı olarak kullanıcıları bulun, dağıtım görevlerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olun. Terminalleri uzaktan kontrol edin anında, verimli iletişim sağlayın.

- Kullanıcı ve kanal yönetimi
- Pc üzerinden konuşma ve ses kaydı
- Kullanıcılar, durum ve geçmiş
- Harita üzerinden gerçek zamanlı GPS takibi

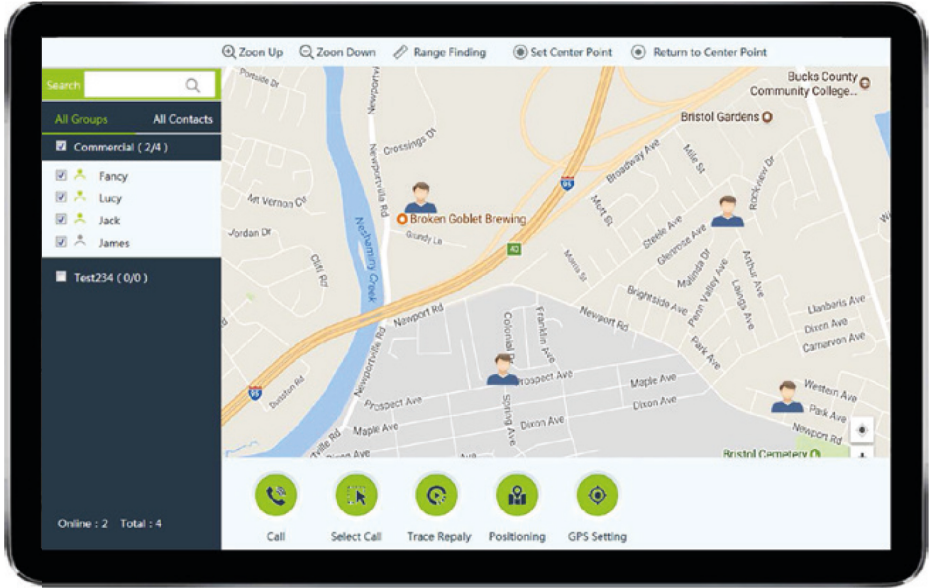

HEDEF PAZARLAR

Lojistik



Ulaştırma



Market Zincirleri



Güvenlik Firmaları



Elektrik Dağıtım Firmaları



Kamu ve Belediye Kurumları



ÖZELLİKLER

Standartlar & Frekanslar	
LTE	FDD LTE: B1/3/5/6/7/8
WCDMA	B1
WLAN	2.4GHz, 802.11 b/g/n
Bluetooth	BT 4.1
Positioning System	GPS/BDS/GLONASS

Genel özellikler	
Ebatlar (HxWxD)	121 x 55.5 x 24mm
Ağırlık (with battery)	185g (batarya dahil)
İşletim sistemi	Android 5.1
İşlemci	MSM8909, Quad-core, 1.1GHz
Hafıza	RAM: 512M
	ROM: 4GB
SIM Card	Micro SIM (12x15mm)
Ekran	2.0" 320x240
	TFT (Dokunmatiksiz)
Port	Micro USB 2.0
	2.5mm Audio Jack
	Şarj portları
Çalışm gerilimi	3.6V (Rated)
Batarya	3100mAh (Li-ion)
Batarya ömrü	≥18h (5-5-90 working Cycle)

Transceiver	
Audio Power Output	1W (Rated) (Max: 2W)
Mic	Dual Mic noise suppression

Çevresel özellikler	
Koruma sınıfı (IP)	IP55 Standard
Şok ve titreşim koruması	MIL-STD-810 G Standard
Drop Resistance	1.2m
ESD	IEC 61000-4-2 ±8 kV (Contact) ±12kV (Air)
Çalışma sıcaklığı	-20°C ~ +60°C
Depolama sıcaklığı	-30°C ~ +70°C

STANDART AKSESUARLAR



BL3101 - Li-ion Batarya



Şarj Adaptörü



RO01 - bileklik ipi



BC08 - Bel Klipsi

OPSİYONEL AKSESUARLAR



EHS16 - C Tip Kulaklık



MCL23 - Çoklu Şarj Ünitesi

Hytera

Respond & Achieve

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.



Your Hytera Partner

Northera Haberleşme Çözümleri A.Ş



Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cad. Gümüşdere
Çikmezi Sok. Concord İstanbul No: 1/E
C Blok Kat: 22 0:209 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 (216) 771 69 94
www.northera.com.tr



Hytera reserves the right to modify the product design and the specifications. In case of a printing error, Hytera does not accept any liability. All specifications are subject to change without notice.

Encryption features are optional and have to be configured separately. They are also subject to European export regulations.

HYT Hytera are registered trademarks of Hytera Communications Corp. Ltd. © 2018 Hytera Communication Corp., Ltd. All rights reserved.